

N Ō R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Tremiljø leskur



Tremiljø serien

Tremiljø kjennetegnes av sin bærende konstruksjon og tak av tre, og kan leveres med store transparente flater som gir innsyn og utsyn. Dette vil gi publikum en følt trygghet når de benytter stoppestedet. En modulbasert konstruksjon muliggjør stor fleksibilitet i leskurenes lengder og dybder. Tremiljø kan leveres i en rekke standardutførelser, både med og uten skjermvegger, og kan leveres med saltak eller pulttak etter ønske. Dette gjør leskuret godt egnet til bruk på alt fra små bussholdeplasser til større terminaler og perronger for bruk fra to sider. Designet gjør at leskuret passer inn i rurale og landlige miljøer, der det er med på å skape en rød tråd gjennom transportstrekningen og gi egenidentitet til kommunene. Tremiljø serien dekker alle krav med hensyn til universell utforming, og Statens vegvesen sin håndbok V129.



Materialer

-  Herdet glass
-  Polykarbonat
-  Royalimpregnert tre
NCS S 7020-Y90R Rød
NCS S 8010-Y50R Brun
-  Aluminium
RAL 5003 Blå
RAL 6009 Grønn
RAL 9005 Sort

Defor bør du velge Tremiljø serien

IO
NORFAX



Leskurene er utviklet med fokus på enkelt vedlikehold. Vi har valgt materialer som er solide og enkle å holde rene, og det er enkelt å bytte ut skadete eller ødelagte komponenter.

Tremiljø er dimensjonert for å tåle vårt nordiske klima med hensyn til snø og vindlast.

Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med spreng-skisse av leskurmodellen, gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Vi har en aktiv miljøprofil, og at leskurene hovedsakelig består av Royalimpregnert tre, aluminium og glass er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt kromat-fri lakkmetode på aluminiumsprofilene.

En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Du kan få belysningen til alle våre leskur og lysvitriner som LED belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten.

Tremiljø er modulbasert, utviklet gjennom en årrekke, og kan i dag leveres i en rekke forskjellige størrelser både i lengde og bredde. Dette betyr at vi har stor fleksibilitet og nesten uendelige muligheter for å tilpasse produktet etter kundens ønske. Fortell oss dine spesielle behov og vi kan skreddersy en løsning som passer best for deg.

Tremiljø serien

IO
NORFAX



Standard tilbehør til Tremiljø Regulær TR (4 felt)



Benk Tremiljø veggfeste (2 felt)

Art.nr 1102 054



Støttehåndtak til benk

Art.nr 1302 037



Tidtabelltavle Tremiljø Papyrus 765 x 496 mm

Art.nr 1102 128



Foliebånd 140 x 970 mm, farge skiltblå.

Art.nr 1102 209



Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 55 mm.

Art.nr 1102 204



Bussymbol (512) skiltfolie 90 x 135 mm

Art.nr 1102 201



Frontskilt lakkert aluminium, festes i leskurets takgesims

Art.nr 1102 123



Belysning Tremiljø vegg-tak armatur LED

Art.nr 1102 063




Soldreven belysning - llume Flexi

Art.nr 4001 002



Søppelkasse stål 70L m/sokkel, sort, Norfax ensidig

Art.nr 1701 002



Fundament leskur Tremiljø L 4810 (4 felt) forlenget høyre


Art.nr 1102 126



Tremiljø varianter

side 1 av 3



IO
NORFAX

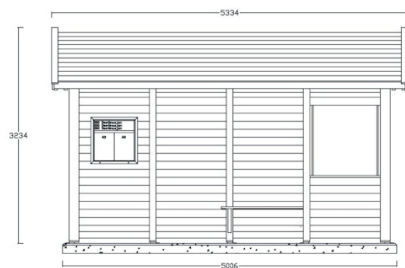

1101 103

Tremiljø Regulær TR (4 felt)


4181 x 2359 mm

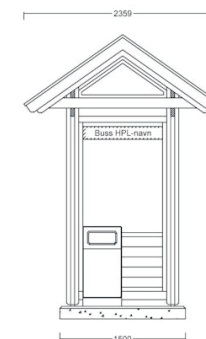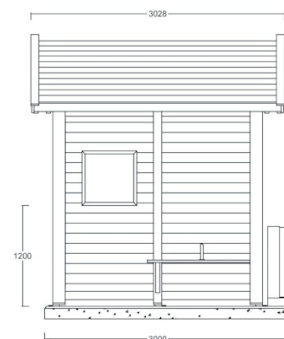

1101 104

Tremiljø Regulær TR (2 felt)



3028 x 2359 mm

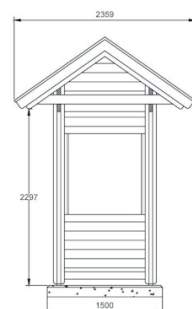

1101 105

Tremiljø Regulær TR (3 felt)



4181 x 2359 mm

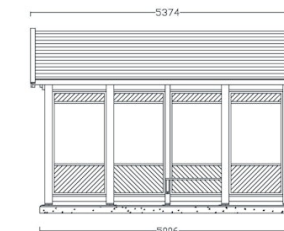

1108 004

Tremiljø Terminal RSGE (4 felt)


5374 x 3017 mm

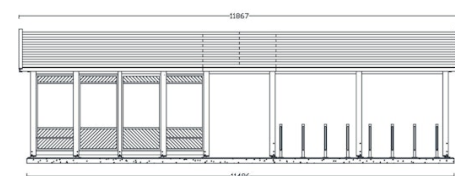

1108 013

Tremiljø Terminal/Sykelstall RSGE

11241 x 3017 mm

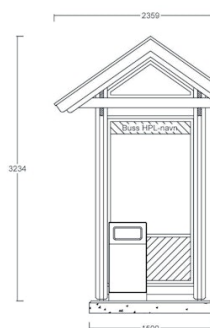

1120 010

Tremiljø Rapid RSGE (2 felt)

3028 x 2359 mm


Tremiljø kommer i 14 varianter

Tremiljø varianter


side 2 av 3

IO


NORFAX

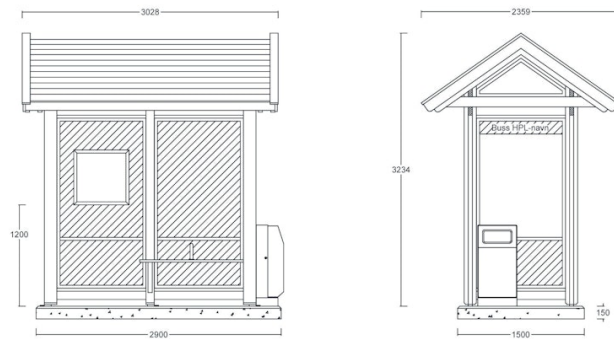


1120 011 Tremiljø Rapid RSCEE (2 felt) 3028 x 2359 mm

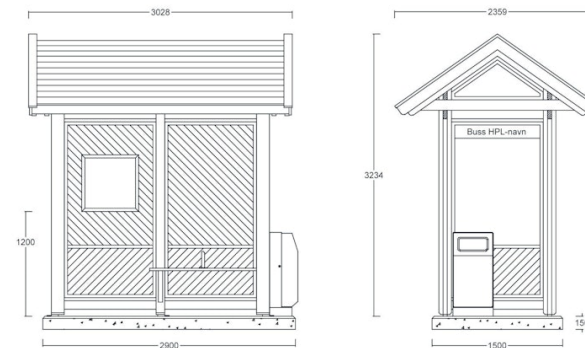


1120 012 Tremiljø Rapid RSCEE (2 felt) 3028 x 2359 mm

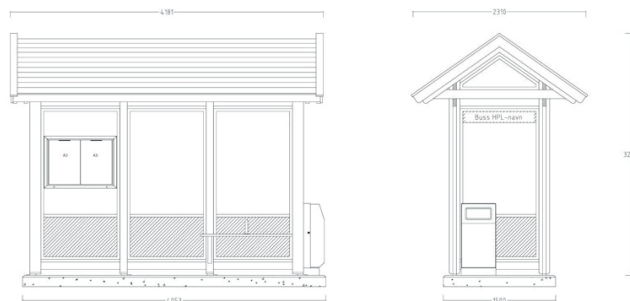

1120 022 Tremiljø Rapid RSGE (3 felt) 4181 x 2359 mm

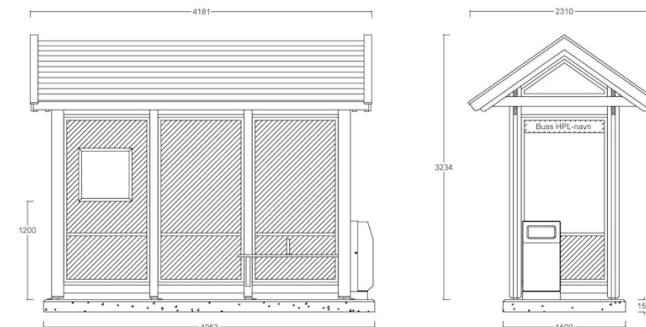

1120 023 Tremiljø Rapid RSCEE (3 felt) 4181 x 2359 mm

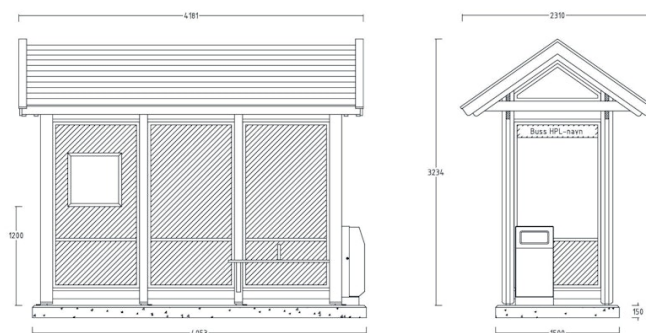

1120 024 Tremiljø Rapid RSCEE (3 felt) 4181 x 2359 mm




1120 025 Tremiljø Rapid RSGE (4 felt) 5334 x 2359 mm

Tremiljø kommer i 14 varianter

Tremiljø varianter

side 3 av 3



IO
NORFAX

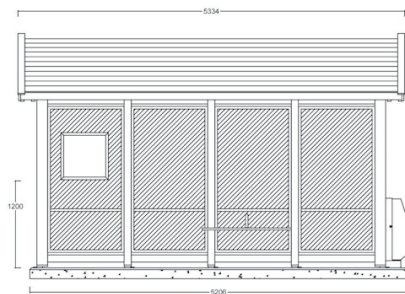

1120 026

Tremiljø Rapid RSGEE (4 felt)


5334 x 2359 mm

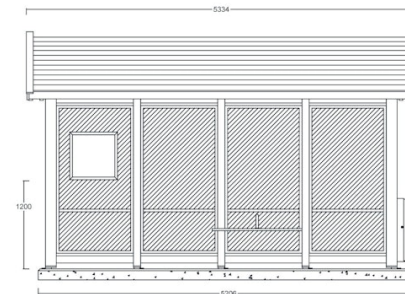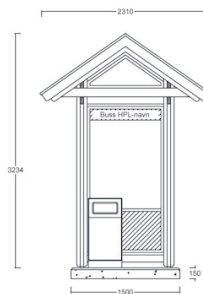

1120 027

Tremiljø Rapid RSGEEE (4 felt)

5334 x 2359 mm

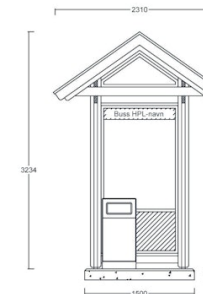

Tremiljø kommer i 14 varianter