

N Ō R  
F A X

Brukervennlige og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no  
66 80 00 60

norfax.no

# Moment T- tak leskur



# Moment T-tak serien

Moment-T er produsert av Normeka, og er et tosidig leskur med midstilt bæring, som gjør det egnet for store terminaler og perronger for betjening av busser på begge sider. Moments tidløse og klassiske design glir lett inn i de fleste omgivelser, og fungerer som en rød tråd i lokalmiljøet med sitt gjenkjennelige ytre. Kombinasjonen av aluminium og treverk gir leskuret et uttrykk som vil bidra til å myke opp et strengt bymiljø, samtidig som det også glir godt inn i sub-urbane og landlige omgivelser. Leskuret er modulært bygget opp og leveres standard fra én til tolv seksjoner. En eller flere tverrvegger kan plasseres etter ønske. Leskuret kan leveres med alt nødvendig utstyr, og tilfredsstiller krav til universell utforming samt alle krav i henhold til Statens Vegvesens gjeldende håndbøker. LED-belysningen ligger integrert mellom stolpene i bakkant av taket, og vil ikke vil sjenere forbipasserende bilister (iht. krav i Statens vegvesens veileder). Leskuret er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Moment serien dekker alle krav med hensyn til universell utforming, og Statens vegvesen sin håndbok V129.



## Materialer

-  Herdet glass/Herdet laminert glass i tak
-  Royalimpregnert furu  
NCS S 8010-Y50R Brun
-  Aluminium  
RAL 9005 Sort  
RAL 9006 Grå

# Defor bør du velge Moment T-tak serien

IO  
NORFAX



Leskuret består av vertikale stopler, sammenkoblet med skråstilte takbjelker i en T- konstruksjon. Den bærende T-konstruksjonen leveres komplett sammenmontert. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.

Regnvann ledes fra den integrerte takrennen og ned gjennom kanaler i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken.

All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiumsprofilene. EL- tilførsel trekkes skjult opp gjennom et hull i fundamentet (Ø45 mm) til en teknikk-profil for sammenkobling på DIN skinne komplett med ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm<sup>2</sup> kabel, sikringer / personvern bryter.

Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenerere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).

Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntids displayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkørret. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading, samt automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.

Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med et unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med spreng-skisse av leskurmodellen, gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Moment T-tak serien

IO  
NORFAX




## Standard tilbehør til Moment T-tak cc 1220 (5 felt)



Tilrettelegging kabling til sanntidsdisplay, Hultsfred

Art.nr 1302 378



Tidtabelltavle Moment Papyrus 765 x 496 mm

Art.nr 1802 127



Foliebånd 140 x 1180 mm, farge skiltblå. (Moment cc 1220,6: bakvegg)

Art.nr 1102 212



Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 75 mm

Art.nr 1102 205



Bussymbol (512) skiltfolie 125 x 195 mm

Art.nr 1102 202



Belysning LED Moment (5 felt)

Art.nr 1802 061



Soldreven belysning - Ilume Flexi

Art.nr 4001 002



Søppelkasse stål 70L m/sokkel, sort, Norfax ensidig

Art.nr 1701 002



Vitrine Opalled for leskur. Eurosize


Art.nr 2001 038



# Moment T-tak varianter

side 1 av 1


IO  
NORFAX

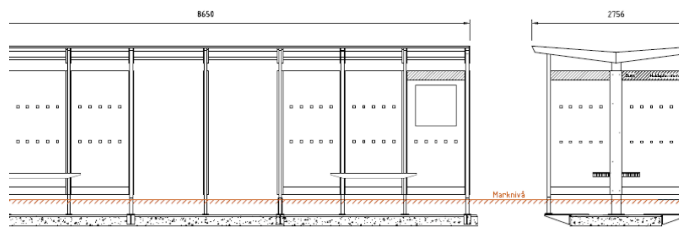

1801 030

Moment T-tak (8 felt)


8650 x 2756 mm

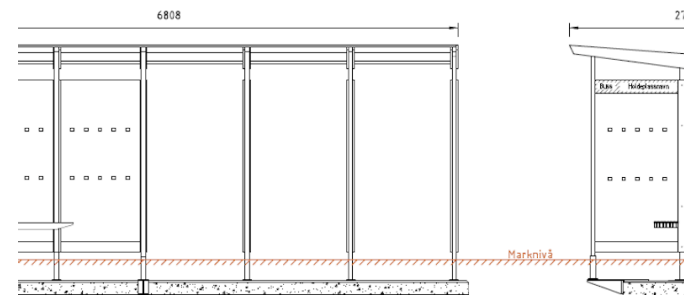

1801 044

Moment T-tak (6 felt)

7410 x 2756 mm

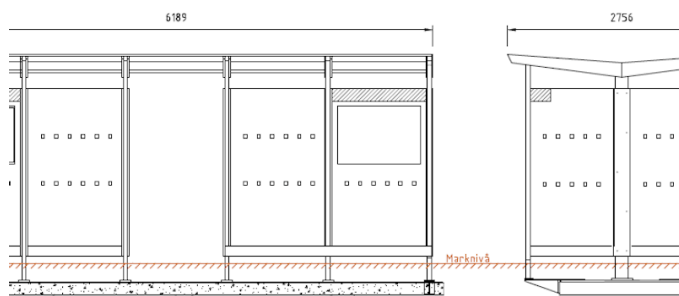

1801 063

Moment T-tak cc 1220 (5 felt)

6189 x 2756 mm

Moment T-tak kommer i 3 varianter