

N Ō R  
F A X

Brukervennlige og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no  
66 80 00 60

norfax.no

# Sharp leskur



# Sharp serien







IO

NORFAX

Sharp er produsert av Team Tejbrant AB, og har en avklart, stram og minimalistisk utforming som passer spesielt godt i urbane omgivelser. Leskuret produseres i standardstørrelser, men kan også tilpasses i størrelse og form ved å variere mellom flere standard modulbredder. Leskuret har transparente vegger med merking i to høyder, og leveres med alt nødvendig utstyr og i henhold til krav om universell utforming. Sharp tilfredsstiller alle krav i henhold til Statens Vegvesens gjeldende håndbøker. LED- belysningen i leskuret ligger som separate lamper integrert i taket og lyser nedover slik at den ikke vil sjenere forbigående bilister (iht. krav i Statens vegvesens veileder), og gir de reisendes maksimale trygghetsfølelse. Leskuret er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Alle leskurene i serien levers med Hydros resirkulerte aluminiumsprofiler.



## Materialer

-  Herdet glass
-  Aluminium
-  RAL 9005 Sort
-  RAL 7016 Anthracite grå
-  RAL 9006 Grå
-  RAL 6009 Grønn

# Defor bør du velge Sharp serien

IO  
NORFAX



Leskuret består av vertikale stopler som er stivt spent fast i fundamentet med fotplater. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.

Sharp er dimensjonert for å tåle vårt nordiske klima med hensyn til snø og vindlast, og er statisk beregnet i samsvar med relevante europeiske standarder.

Taket består av aluminiumsprofiler med integrert takrenne som omslutter hele takflaten. Takflaten består av en stiv sandwich-konstruksjon med integrerte takrenner rundt.

Regnvann ledes fra den integrerte takrennen i bakkant av taket og ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken.

Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området i og til dels også utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenere forbipasserende bilister (lht. krav i Statens vegvesens veileder).

Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide og motstandsdyktige med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk.

All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiums- profilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i «teknikkørret» med inntak av to kabler  $\varnothing 30\text{mm}$ , som er montert i hjørnet av leskuret. Teknikkrøret inneholder som standard DIN-skinner komplett med sikring / personvernbytter, ATM-terminaler for tilkobling maks  $16\text{mm}^2$  kabel.

Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med spreng-skisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading, samt elektronisk skilting-sanntidsvisning kan integreres-monteres med skjult kabling for tilkobling til teknikkørret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.

Sharp leskur kan også leveres med Sedum på taket for en mer bærekraftig byutvikling.

Sharp serien

IO  
NORFAX



## Standard tilbehør til Sharp (2 felt)



Benk frittstående (1 felt) uten rygg

Art.nr 4102 001



Støtthåndtak til benk

Art.nr 1302 037



Tidtabelltavle C90 1000 x 696 mm, bakplate magnet

Art.nr 1302 007



Foliebånd Sharp H 140 mm farge skiltblå. (til veggfelt cc 1465 mm)

Art.nr 4602 040



Foliebånd Sharp H 140 mm farge skiltblå. (til veggfelt cc 1600 mm)

Art.nr 4602 041



Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 75 mm

Art.nr 1102 205




Bussymbol (512) skiltfolie 125 x 195 mm

Art.nr 1102 202



Belysning LED Sharp (2 felt) 1 stk armatur LED ekskl. koblingsrør

Art.nr 4602 008



El-rør/sikringsboks

Art.nr 4602 039



Sedum til tak leskur Sharp 2930 x 1465 (2 felt)

Art.nr 4602 049




Søppelkasse stål 70L m/sokkel, sort, Norfax ensidig

Art.nr 1701 002



Vitrine Opalled for leskur. Eurosize

Art.nr 2001 038



Fundament Sharp til 2 felt x 1600 mm forlenget 300 mm


Art.nr 4602 043



# Sharp varianter

side 1 av 1



IO  
NORFAX

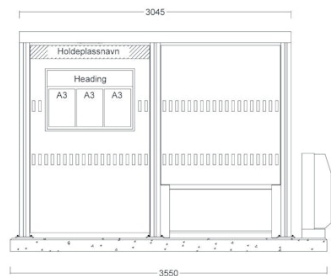

4601 043

Sharp (2 felt)



0 x 0 mm

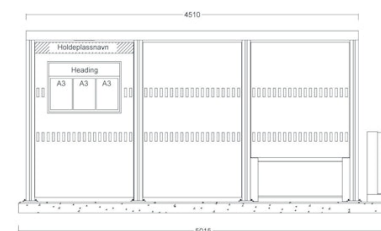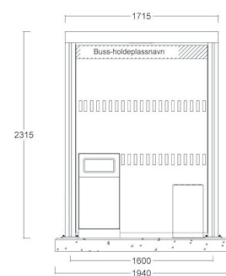

4601 044

Sharp (3 felt)


0 x 0 mm

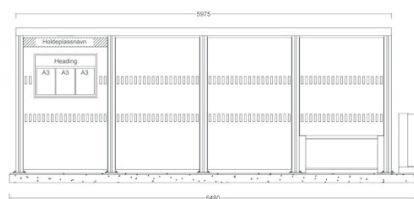

4601 045

Sharp (4 felt)

0 x 0 mm



Sharp kommer i 3 varianter